
| Produktnamn | Artikelnummer |
|---|---|
| Grön Infra—Connect Push | 18919803 - 18919808 |

# Push-in mini toppklämma 2-5 ledare, 0.2-2.5 mm²



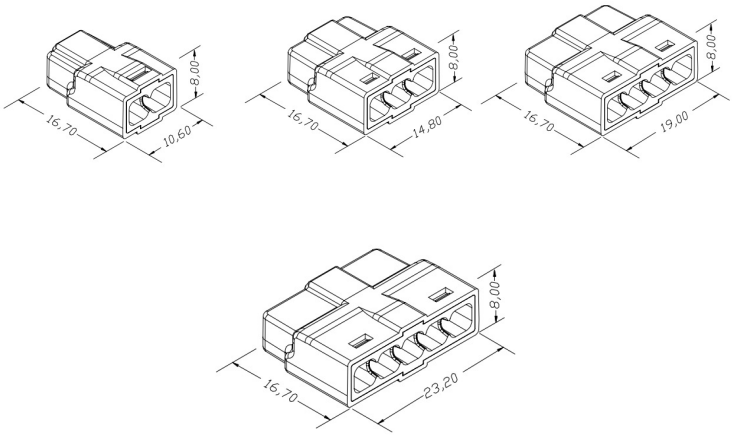


## Produktspecifikation:

- Push-in mini toppklämma — varianter: 2, 3, 4 eller 5 ledare
- Format — sparar plats i dosor och optimerar installationer
- Testpunkt för snabb spänningskontroll
- Kabelarea: 0,2–2,5 mm²
- Märkspänning: 450 V
- Märkström: 24 A
- Avmantlingslängd: 11 mm
- Material: polykarbonat (transparent hölje för bättre visuell kontroll)
- Glödtrådsmotstånd: 850 °C
- Högsta omgivningstemperatur vid användning: 85 °C
- Klämkonstruktion för enkel hantering och montage

Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Sverige

www.groninfra.se
info@groninfra.se

Org. Nr: 559371–9288


## Användningssätt:

1. Skala kablarna vid exakt 11 mm.
2. Tryck in en enkelledare (solid tråd) rakt in i ett ledigt hål tills den bottnar.
3. Dra lätt i ledaren för att säkerställa att den sitter fast ordentligt.

| Varianter: | |
|---|---|
| Artikelnummer | Benämning |
| 18999802 | Push-in mini toppklämma 2-ledare |
| 18999803 | Push-in mini toppklämma 3-ledare |
| 18999804 | Push-in mini toppklämma 4-ledare |
| 18999805 | Push-in mini toppklämma 5-ledare |

## Se andra produkter på vår hemsida

Connect Open Mini



Connect 1-1, 2-2, 3-3



Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Sverige

www.groninfra.se
info@groninfra.se

Org. Nr: 559371–9288