
Produktnamn	Artikelnummer
Grön Infra—Connect Push	18919803 - 18919808

Push-in toppklämma 2-8 ledare, 0.2-4 mm²



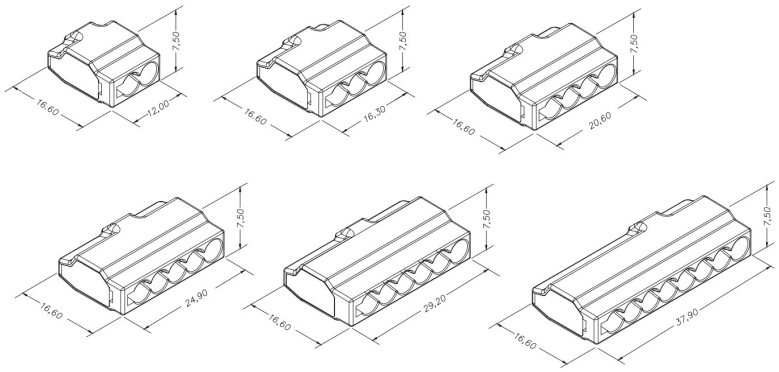

Produktspecifikation:

- Push-in toppklämma — varianter: 2, 3, 4, 5, 6 eller 8 ledare
- Format — sparar plats i dosor och optimerar installationer
- Testpunkt för snabb spänningskontroll
- Kabelarea: 0,2–4,0 mm²
- Märkspänning: 450 V
- Märkström: 32 A
- Avmantlingslängd: 11 mm
- Material: polykarbonat (transparent hölje för bättre visuell kontroll)
- Glödtrådsmotstånd: 850 °C
- Högsta omgivningstemperatur vid användning: 85 °C
- Klämkonstruktion för enkel hantering och montage

Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Sverige

www.groninfra.se
info@groninfra.se

Org. Nr: 559371–9288

Användningssätt:

1. Skala kablarna vid exakt 11mm.
2. Tryck in en enkelledare (solid tråd) rakt in i ett ledigt hål tills den bottnar.
3. Dra lätt i ledaren för att säkerställa att den sitter fast ordentligt.

Varianter:	
Artikelnummer	Benämning
18919802	Push-in toppklämma 2-ledare
18919803	Push-in toppklämma 3-ledare
18919804	Push-in toppklämma 4-ledare
18919805	Push-in toppklämma 5-ledare
18919806	Push-in toppklämma 6-ledare
18919808	Push-in toppklämma 8-ledare

Se andra produkter på vår hemsida

Connect Open



Connect 1-1, 2-2, 3-3



Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Sverige

www.groninfra.se
info@groninfra.se

Org. Nr: 559371–9288