TM TECHNOLOGIE

GRÖNINFRA
För kommande generationer

HÄNVISNINGSARMATUR · UTRYMNINGSVÄGLEDNING

PRIMO G

Hänvisningsarmatur i metall, 30 eller 40 m läsavstånd

- Finns i två storlekar: 30E/30P med 30 m och 40E med 40 m läsavstånd.
- Robust hölje i metall, skyddsklass I – finns i vit (RAL 9003), svart och metall.
- Finns för centralbatterisystem (CB och adresserbar CBM) och med inbyggt batteri – standard, självtest, DATA2, DATA2 RADIO, DALI och DALI-2.
- Piktogram ingår (folie, symbol K6). LED 5700 K med 50 000 h livslängd.
- Monteras utanpåliggande, på vägg eller i tak.*

IP20 | IK05 | 30–40 M LÄSAVST. | LED 5700 K | 3 h DRIFTTID*



FINNS I FÄRGERNA


Vit | Svart | Metall

SYSTEMVARIANTER

Benämning	Art. nr	System	Batteri / drifttid	Självtest	Adresserbar
CENTRALMATADE					
Primo G 30E 01 CB W	TM-PG.3ECB0000W	Centralbatteri 230 V	Enligt central	Nej	Nej
Primo G 40E 01 CB W	TM-PG.4ECB0000W	Centralbatteri 230 V	Enligt central	Nej	Nej
Primo G 30E 01 CBM W	TM-PG.3ECBM000W	Centralbatteri, adresserbar	Enligt central	Enligt central	Ja
Primo G 40E 01 CBM W	TM-PG.4ECBM000W	Centralbatteri, adresserbar	Enligt central	Enligt central	Ja
INBYGGT BATTERI					
Primo G 30E 180 M ST W	TM-PG.3ESTM800W	Standard	3,2 V LiFePO4 / 3 h	Nej	Nej
Primo G 40E 180 M ST W	TM-PG.4ESTM800W	Standard	3,2 V LiFePO4 / 3 h	Nej	Nej
Primo G 30E 301 M AT W	TM-PG.3EATM300W	Automatiskt självtest	6,4 V LiFePO4 / 3 h	Ja	Nej
Primo G 40E 180 M AT W	TM-PG.4EATM800W	Automatiskt självtest	3,2 V LiFePO4 / 3 h	Ja	Nej
Primo G 30E 180 M DATA2 W	TM-PG.3EBDM800W	DATA2	3,2 V LiFePO4 / 3 h	Enligt central	Ja
Primo G 40E 180 M DATA2 W	TM-PG.4EBDM800W	DATA2	3,2 V LiFePO4 / 3 h	Enligt central	Ja
Primo G 30P 180 M DATA2 RADIO W	TM-PG.3PDRM800W	DATA2 RADIO (trådlös)	3,2 V LiFePO4 / 3 h	Enligt central	Ja
Primo G 30E 301 M DALI W	TM-PG.3EDAM300W	DALI (typ B)	6,4 V LiFePO4 / 3 h	Via DALI	Ja
Primo G 40E 301 M DALI W	TM-PG.4EDAM300W	DALI (typ B)	6,4 V LiFePO4 / 3 h	Via DALI	Ja
Primo G 30E 301 M DALI-2 W	TM-PG.3EDLM300W	DALI-2 (typ B)	6,4 V LiFePO4 / 3 h	Via DALI	Ja

STORLEKAR & MÅTT

Dimensioner i mm (±2 mm)

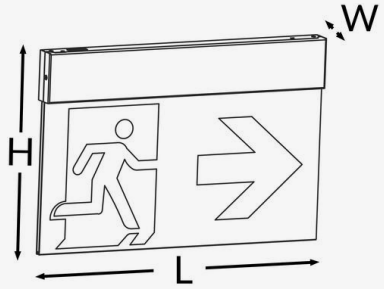

	30E / 30P	40E
Mått L × B × H	301 × 30 × 219 mm	401 × 30 × 269 mm
Läsavstånd	30 m	40 m
Luminans	>250 cd/m²	>200 cd/m²
Piktogrammått	150 × 150 mm	200 × 200 mm
Skyltmått	300 × 150 mm	400 × 200 mm

FAKTA – PER SYSTEM

	Centralmatad CB	Centralmatad, adresserbar CBM	Inbyggt batteri 180 M ST, AT (40E), DATA2, DATA2 RADIO	Inbyggt batteri 301 M AT (30E), DALI, DALI-2
Märkspänning	210–250 V AC 186–254 V DC	210–250 V AC 186–254 V DC	210–250 V AC	210–250 V AC
Maximal ljuskälleffekt	30E 1 W · 40E 1,5 W	30E 1 W · 40E 1,5 W	30E 1 W · 40E 1,8 W	30E 1 W · 40E 1,6 W
Aktiv effekt	30E 2,3 W · 40E 3,3 W	30E 2,1 W · 40E 2,7 W	30E 2,5 W · 40E 3,4 W 30P DATA2 RADIO: 3,8 W	30E 4,9 W · 40E 6,3 W
Effektfaktor (PFC)	–	30E 0,60 · 40E 0,64	–	–
Driftläge	CB	CB	M	M
Drifttid	Enligt central	Enligt central	3 h	3 h
Batteri	–	–	LiFePO4/C (LN) 3,2 V 1,5–1,6 Ah	LiFePO4/C (LN) 6,4 V 1,5–1,6 Ah
DALI-typ	–	–	–	B (DALI, DALI-2)
Omgivningstemperatur	−15 °C till +55 °C	−15 °C till +55 °C	+10 °C till +35 °C	+10 °C till +35 °C

FAKTA – GEMENSAMT

Tillverkare	TM TECHNOLOGIE	Kapslingsklass	IP20
Produktkategori	Nödbelysningsarmaturer	Slagtålighet	IK05
Användningsområde	Utrymningsvägledning	Skyddsklass	I
Ljuskälla	LED, 5700 K	Material	Metall (stål), lackerad
LED-livslängd	50 000 h	Färg	Vit (RAL 9003), svart eller metall
Piktogram	Ingår – folie, symbol K6	Montering*	Utanpåliggande, vägg, tak
Piktogramlogotyp	TM TECHNOLOGIE		

CERTIFIKAT & MÄRKNINGAR

Giltiga certifikat per 2026-11-13

System	CE	UKCA	REACH compliant	RoHS compliant	PZH	CNBOP-PIB	IK05	ENEC	LED	DALI
CB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
CBM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
ST, AT, DATA2, DATA2 RADIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
DALI, DALI-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓

CE, UKCA, REACH och RoHS är märkningar; PZH, CNBOP-PIB, ENEC och UAE är certifikat med begränsad giltighetstid – se respektive produktblad för nummer och giltighet.

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
* Vissa monteringssätt kräver särskilda tillbehör avsedda för produkten. Drifttid avser varianter med inbyggt batteri.

Senast uppdaterad
2026-11-13